ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

COMBIPLEX OG 0-2500

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL Combiplex OG 0-2500 — это адгезионная смазка, изготовленная на основе полусинтетических базовых масел и комплексного алюминиевого мыла. Продукт содержит специальные противозадирные (EP) присадки и твердые смазочные вещества (графит), повышающие стойкость смазки к сжимающим нагрузкам.

Диапазон температур применения: от −20 °C до +200 °C, кратковременно до +250 °C.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Особо рекомендуется для применения в больших открытых зубчатых передач в барабанных шаровых мельницах цементной промышленности, трубчатых печах цементной промышленности, крановой технике и тяжелых строительных машинах.
- Применяется главным образом для автоматической смазки распылением шестерней, зубчатых венцов и реек, функционирующих при высоких сжимающих нагрузках и температурах.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Маркировка по DIN 51502:

- **OGPF0S-20**

Соответствует классу консистенции: NLGI 0.


УПАКОВКА

Поставка преимущественно в таре по 25 кг и бочках с крышкой.

ПРИМЕЧАНИЕ

Смазку Combiplex OG 0-2500 можно наносить на поверхности разными способами, но в основном она распыляется при помощи специального оборудования.

СВОЙСТВА	ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
• Содержит твердые смазочные вещества	• **Очень высокая способность воспринимать давление** • **Великолепные антифрикционные свойства**
• Снижает трение и износ в режиме полусухого трения	• **Длительный срок службы пар трения**
• Превосходные антикоррозионные свойства	• **Длительный срок службы узлов машин**
• Не содержит растворителей и токсичных тяжелых металлов	• **Безопасный для здоровья продукт**
• Отличные адгезионные свойства	• **Предотвращается сбрасывание или капельное стекание смазки**
• Высокая термическая стабильность	• **Расширенные возможности применения в области высоких температур**
• Превосходная водостойкость	• **Возможен непосредственный контакт с технологической водой**

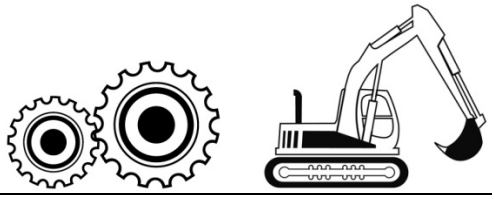

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Тел.: +49 (0) 3461-845-201, факс: +49 (0) 3461-845-555
E-mail: info@addinol.de, Интернет: www.addinol.de

COMBIPLEX OG 0-2500

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытаний / единица измерения		Combiplex OG 0-2500	Испытание
Внешний вид, цвет			черный	визуальный контроль
Структура			пастообразная	
Загуститель			алюминиевый комплекс	
Класс NLGI			0	DIN 51818
Маркировка по DIN			OGPF0S-20	DIN 51502
Диапазон температур применения		°C	от −20 до +200 кратковременно до +250	
Температура каплепадения		°C	> 210	DIN ISO 2176
Число пенетрации перемешанной смазки	0,1 мм		от 355 до 385	DIN ISO 2137
Водостойкость	при 90 °C		0	DIN 51807-1
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения		H	7 000	DIN 51350-4
Коррозия меди	при 100 °C	степень коррозии	1	DIN 51811
Тест на коррозию по Emcor		степень коррозии	0	DIN 51802

БАЗОВОЕ МАСЛО

Вид			полусинтетическое	
Кинематическая вязкость	при 40 °C	мм²/с	ок. 2 500	DIN 51562-1

ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются более чем в 70 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные по технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и областях его применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.

Издание 08/2013

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Тел.: +49 (0) 3461-845-201, факс: +49 (0) 3461-845-555
E-mail: info@addinol.de, Интернет: www.addinol.de