KNECHT

EVO 5

Станок для заточки ручных ножей




Исключительно легкий процесс заточки

Максимально просто и понятно



Заточка ручных ножей с водяным охлаждением

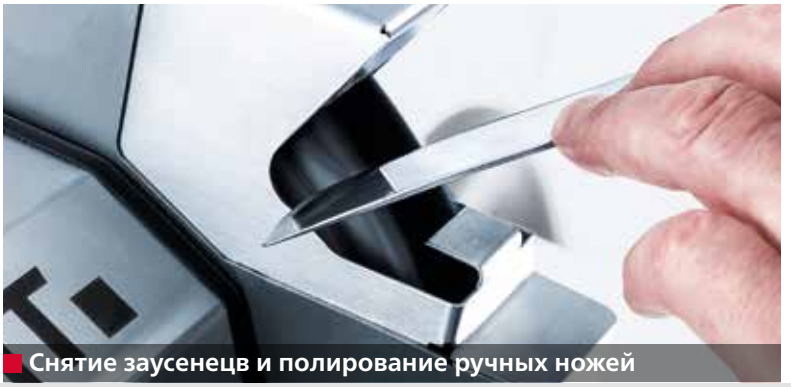

Снятие заусенецв и полирование ручных ножей

EVO 5 представляет собой прочный и надежный заточный станок, предназначенный для сферы общественного питания, мясных магазинов, разделочных предприятий, шлифовальных пунктов и т.д.

Данный станок позволяет затачивать различные режущие инструменты, такие как ножи для резки мяса, разделочные ножи, шеф-ножи, столовые ножи и многие другие.



Приспособление для заточки
Направляющие обеспечивают заточку ручных ножей под правильным углом. Встроенные магниты поддерживают нож во время заточки, тем самым значительно упрощая процесс.

Полировальный круг
Полировальный круг обеспечивает высококачественную полировку поверхности и исключительно гладкое лезвие без заусенцев. Точно подобранная скорость вращения и оптимальная упругость полировального круга компенсируют ошибки оператора при обработке.

Высокоточная заточка

Плавная настройка угла заточки



Поддон для воды



Магнитный стержень

Важной характеристикой станка EVO 5 является защита здоровья оператора.

Встроенная система охлаждения препятствует распространению шлифовальной пыли и предотвращает тем самым ее попадание в окружающую среду. Это решение защищает органы дыхания оператора станка.



Плавная настройка угла
Угол заточки может плавно настраиваться в диапазоне от 15 до 45°. Это позволяет получить оптимальный угол режущей кромки при выполнении любых поставленных перед пользователем задач.

Система охлаждения
Насос с нечувствительной к грязи мембраной перекачивает охлаждающую воду к блоку для заточки. Это защищает лезвия от перегрева.

Металлическая пыль собирается в поддоне для воды. Магнитный стержень отделяет загрязненную область от чистой. Это предотвращает повторное попадание металлической пыли в контур охлаждающей жидкости.

KNECHT


EVO 5

Станок для заточки ручных ножей



Улучшенная защита здоровья оператора

Образующаяся при полировании пыль удаляется пылесосом

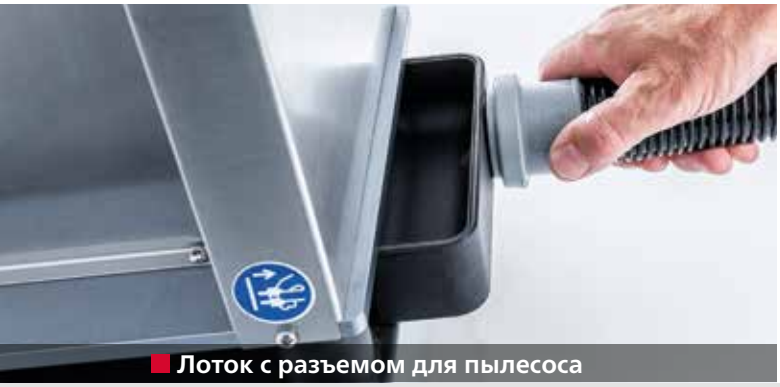

Лоток с разъемом для пылесоса



Промышленный пылесос (заказывается отдельно)

Помимо системы охлаждения водой станок EVO 5 по желанию заказчика может быть оснащен устройством вытяжки полировальной пыли.

К патрубкам станка, которые предназначены для подключения устройства вытяжки, может быть подключен обычный промышленный пылесос. Это позволяет эффективно защитить органы дыхания оператора станка.



1. **Диски для влажного шлифования**
2. **Направляющая ножа**
3. **Индикация угла 20 – 50°**
4. **Полировальный круг**
5. **Поддон для воды**


KNECHT

EVO 5

Технические данные и свободное место, необходимое для установки станка*

Глубина	350 мм
Ширина	350 мм
Высота	420 мм
Масса	прибл. 20 кг
Глубина*	500 мм
Ширина*	600 мм
Потребляемая мощность	0,25 кВт 230 В 50 Гц
Предохранитель	16 А
Уровень шума согласно EN ISO 11201	прибл. 73 дБ(А)
Макс. длина ручного ножа	550 мм

Станок соответствует требованиям ЕС по технике безопасности и охране здоровья и имеет маркировку «CE».
По состоянию на январь 2021 г. | Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения.

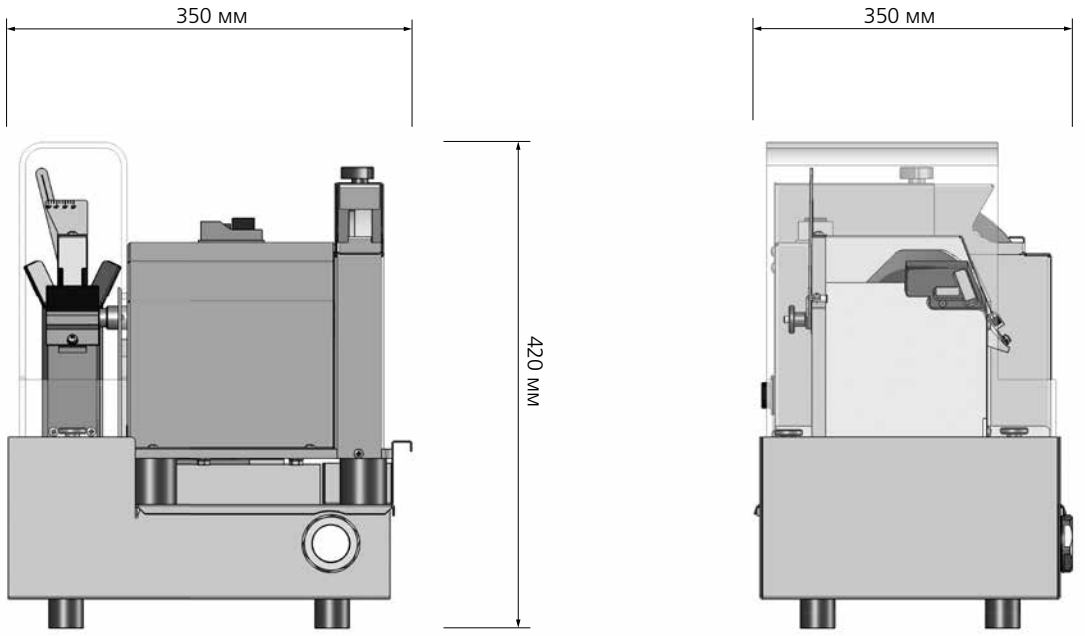

KNECHT Maschinenbau GmbH
Witschwender Strasse 26 ▪ 88368 Bergatreute ▪ Германия ▪ Т +49-7527-928-0 ▪ Ф +49-7527-928-32
mail@knecht.eu ▪ www.knecht.eu